


HP4

Asennustapa muovikiinnike



1. Ruuvaa kiinnikkeet ikkunan karmiin puitteen koosta riippuen 50-200 mm ylä- ja alareunoista, 2 kpl molemmille sivuille. Kiinnikkeiden etäisyys toisistaan vaakasuunnassa, mitattuna ruuvista, on puitteen äärileveys + 15 mm.

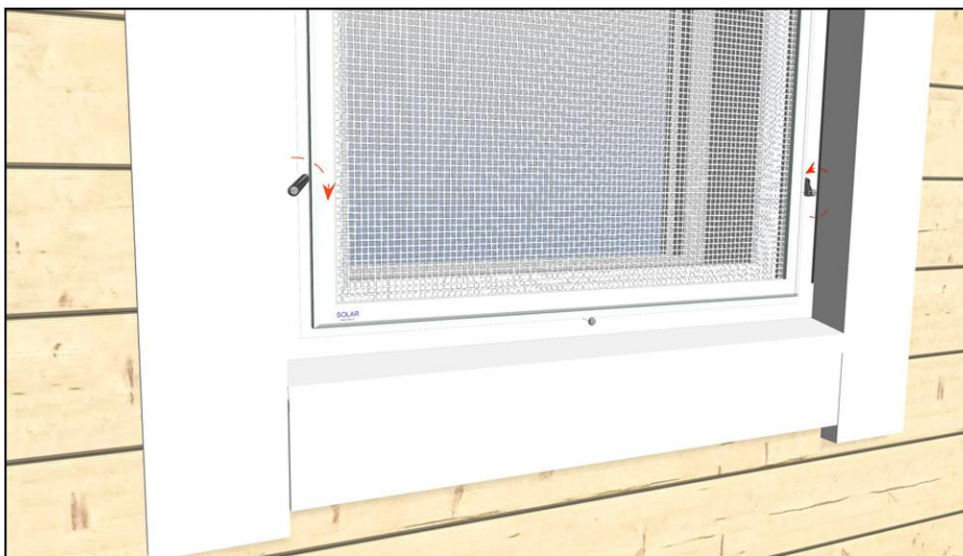

2. Aseta puite paikoilleen ja käännä kiinnikkeet puitteen huuloksen päälle.

3. Kierrä tarvittaessa hyttyspuitteen alapuolelle ruuvi estämään alas valumista.

4. Jos hyttyspuitteen ja myrskylistan väliin jää rako, liimaa puitteen alareunaan tiivistenauha. Tiivistenauha vain tilauksesta.

SOLAR-hyönteissuojat on valmistettu säänkestävästä materiaalista. Suosittelemme kuitenkin hyönteissuojan poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella. Näin vältetään ulkoisten tekijöiden, kuten jäätyvän veden ja lintujen aiheuttamat vauriot. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita. SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu.

SOLAR
love the sun