


SOLAR-sälekaihtimet

Mitoitusohje

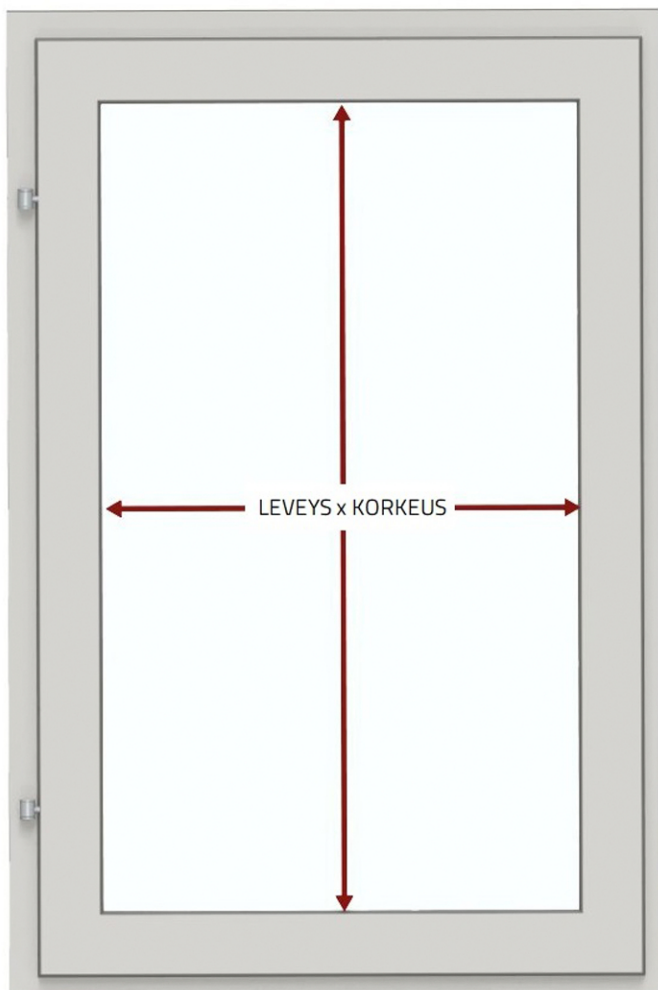

Mittaa valoaukon leveys ja korkeus kuvan mukaisesti ikkunan tai oven huoneen puolelta. Käytä mittaamiseen metallista rullamittaa.

Lisää tai vähennä valoaukkomittaan alla olevan taulukon mukaisesti saadaksesi sälekaihtimen valmistusmitan.

Sälekaihtimen valmistuksessa tarvittavat tiedot:

- Tuotteen nimellismitat (äärimitta auki-asennossa; leveys x korkeus)
- Säleiden väri (kotelot sekä narut vakiona sävy sävyyn säleiden kanssa)
- Asennustapa; handy, poka, kytk, agrk, agrs, agrp
- Huoneen puoleisten käyttölaitteiden väri (handy); valkoinen, ruskea, beige, vaaleanharmaa, tummanharmaa, musta
- Käyttölaitteiden käteisyys agrk, agrp ja agrs -malleissa (katsontasuunta huoneesta)
- Mahdolliset lisävarusteet, esimerkiksi ohjainsiimat ovia varten

Ikkunatyyppe	Kaihtimen leveys	Kaihtimen korkeus	Asennustapa
MSE-ikkuna (2-puitteinen)	+ 20 mm	+ 20 mm	HANDY/POKA
MSK-ikkuna (3-puitteinen)	- 5 mm	- 0 mm	KYTK
MEK-ikkuna (syvennys-asennus)	- 5 mm	- 0 mm	AGRK
MEK-ikkuna (pinta-asennus)	+ 40 mm	+ 40 mm	AGRS

Mitoitusohjeet ovat periaatteellisia, tarkista aina sälekaihtimen sopivuus ikkunaasi määrittelemilläsi mitoilla.

MEK-pinta-asennuksessa seinäkannakkeen tilantarve on 20 mm (min.) valoaukon yläpuolella. Huomioi esim. MSE-ikkunassa mahdollisen aukipitolaitteen tilantarve, sekä MEK-ikkunassa olevat karmitulpat, jotka saattavat estää kaihtimen nostoliikkeen.

SOLAR
love the sun