


SOLAR-spjälgardiner

Dimensioneringsanvisning

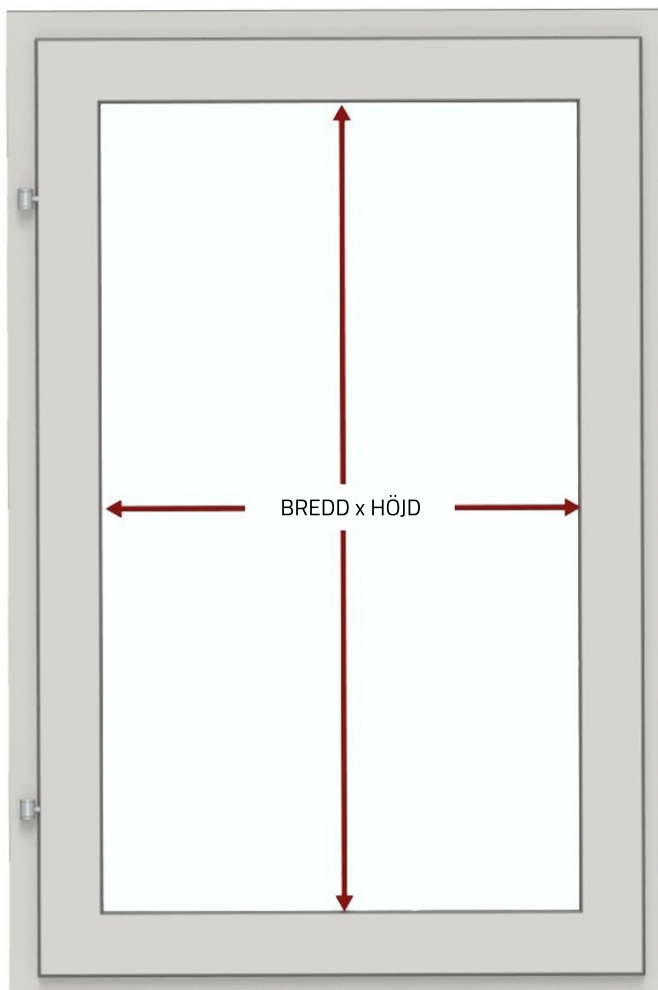

Mät fönsteröppningens bredd och höjd som på bilden, fönstret eller dörren sedda inifrån rummet. Utför mätningen med ett rullmått av metall.

Gör tillägg till eller avdrag från tabellen för fönsteröppningen för att få spjälgardinens tillverkningsmått.

Information som behövs för tillverkningen av spjälgardinen:

- Nominella mått för produkten (max. mått för öppet fönster: bredd x höjd)
- Lamellernas färg (fodral och linor som standard i samma nyans som lamellerna)
- Montering: handy, poka (båge), kytk, agrk, agrs, agrp
- Manöverdon på insidan av rummet, fäger (handy), vit, brun, beige, ljusgrå, mörkgrå, svart
- Manöverdon vänster/höger för modellerna agrk, agrp och agrs
- Eventuell extra utrustning, exempelvis styrlinor för dörrar

Fönster typ	Gardinens bredd	Gardinens höjd	Montering
MSE-fönster (dubbla bågar)	+ 20 mm	+ 20 mm	HANDY/POKA
MSK-fönster (3-dubbelt)	- 5 mm	- 0 mm	KYTK
MEK-fönster (infälld montering)	- 5 mm	- 0 mm	AGRK
MEK-fönster (ytmontering)	+ 40 mm	+ 40 mm	AGRS

Dimensioneringsanvisningarna är principiella, kontrollera alltid att spjälgardinen passar till ditt fönster utifrån de mått du fastställt.

För MEK-ytmontering ska 20 mm (min.) reserveras för väggfästet ovanför fönsteröppningen. Observera exempelvis MSE-fönstrens behov av utrymme för en fönsterhake, MEK-fönstrens karmstolpar som kan hindra gardinens rörlighet.