
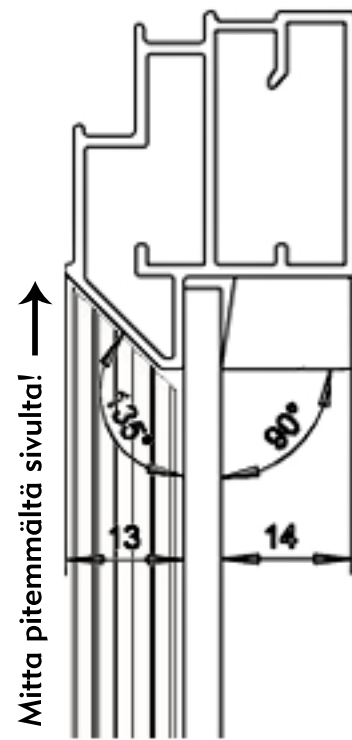
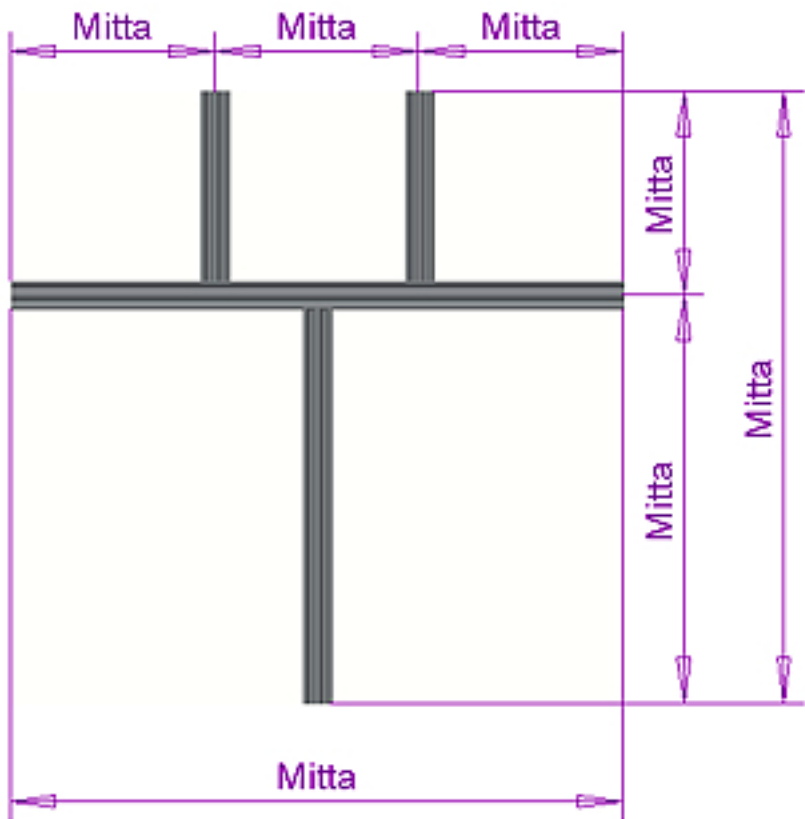


Mitoitusohje irtoristikkoille

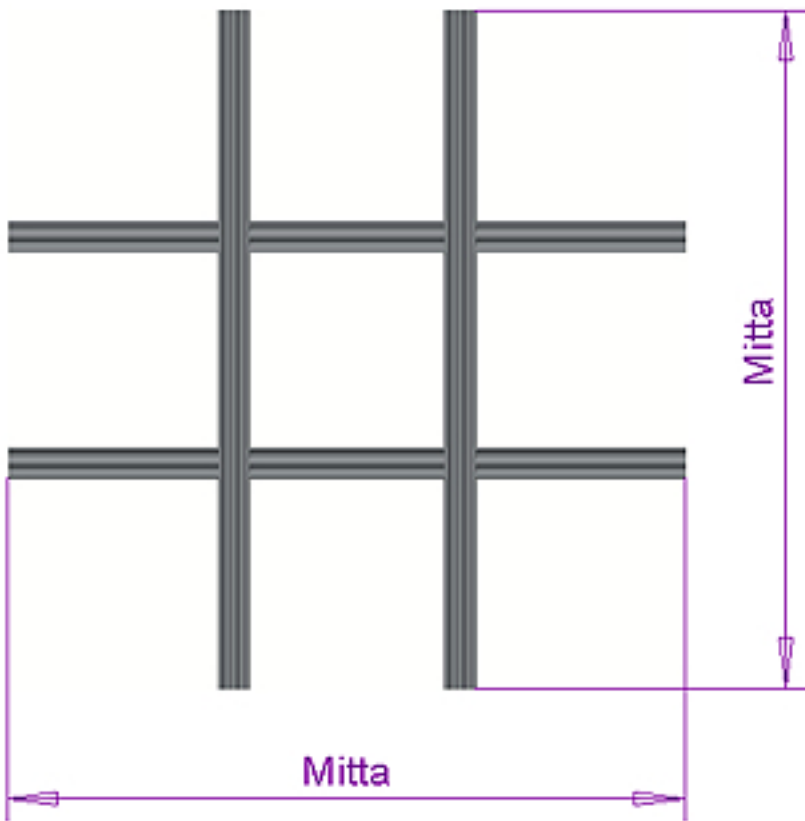


TILATTAESSA ILMOITETTAVA:

- Lasin ja puitteen välinen vinous (90-135 astetta)
- Tuotteen äärimitat (symmetrinen ristikko)
- Välimitat (epäsymmetrinen ristikko, alempi kuva)
- Vinopäisessä aina mitta pitemmästä sivusta
- Kiinnitystapa (Liukusokka/Pintakiinnike)

Syvennysasennuksessa (Liukusokka) lasin ja puitteen välinen etäisyys min. 13mm.

Pintakiinnityksessä asennus karmin pintaan, jolloin ruuvi kiinnitys 30mm muovikiinnikkeellä (eivät sisälly mittaan).

Profiilit

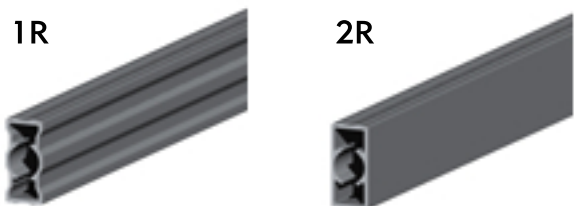

SOLAR